
Moule de sertissage OTP JST #950 JW-AP05

Model No. JW-AP05

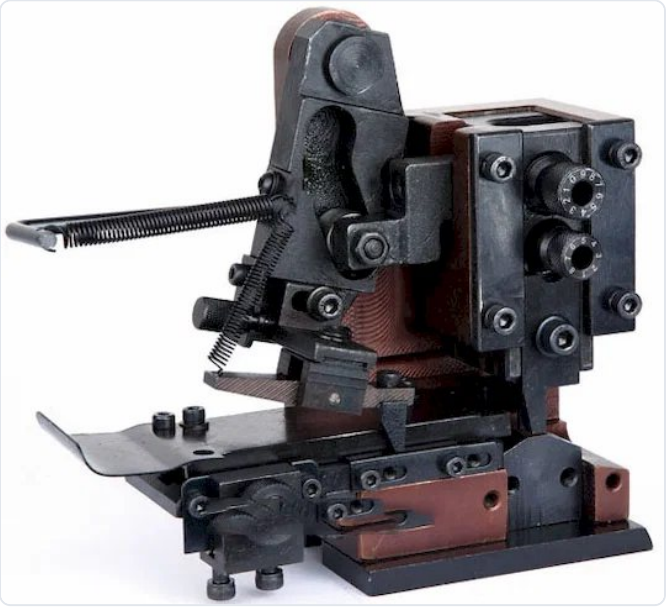

SPECIFICATIONS

Type de Moule	Moule de sertissage JST/OTP #950
Compatibilité	Bornes JST et OTP #950
Conception	Moule en forme de U OTP
Applications	Sertissage horizontal et vertical
Utilisation	Machines de sertissage JST et applicateurs compatibles

Le JW-AP05 est le moule de sertissage de cosses JST OTP #950, une matrice OTP en forme de U destinée aux machines de sertissage de cosses JST et aux applicateurs compatibles. La désignation #950 identifie la matrice dans la gamme OTP de JST.

La forme en U ferme le fût à parois latérales droites avec un enroulement maîtrisé, et la matrice est construite pour le sertissage horizontal comme vertical : une même spécification de sertissage peut donc être produite sur l'une ou l'autre implantation de presse. La hauteur de sertissage se règle en tête de matrice, ce qui conserve le réglage avec l'outil lors de son transfert d'une machine à l'autre.

Il est livré comme moule de remplacement pour les applications #950 et comme pièce de rechange pour les lignes qui ne peuvent pas attendre la remise en état d'une matrice.

Caractéristiques principales

1. Forme de matrice OTP en U conforme à la spécification de l'applicateur JST #950

2. Orientations de sertissage horizontale et verticale à partir du même jeu de matrices

3. Hauteur de sertissage réglée en tête de matrice : le réglage suit l'outil d'une machine à l'autre

4. Mâchoires de sertissage remplaçables boulonnées dans le bloc de matrice

5. Compatibilité avec les machines de sertissage de cosses JST et les applicateurs compatibles

6. Fixation de base adaptée au bâti des machines de sertissage de cosses JST

Spécifications techniques

Paramètre	Spécification
Modèle	JW-AP05
Référence	#950

Paramètre	Spécification
Type de moule	Moule OTP en forme de U
Compatibilité	Machines de sertissage de cosses JST
Orientation de sertissage	Horizontale et verticale
Application	Sertissage de cosses en fabrication de harnais

Applications

— Machines de sertissage JST équipées de matrices OTP #950 pour cosses à fût ouvert

— Cellules de fabrication de harnais qui sertissent la même cosse sur applicateurs horizontaux et verticaux

— Remplacement d'une matrice #950 usée lorsque le corps d'applicateur d'origine est toujours en service

— Matrice de rechange gardée sur site pour couvrir un délai de remise en état sans arrêter la ligne

— Changement de taille de cosse dans la plage #950 sur une base d'applicateur commune

