
Lame de coupe et dénudage pour câble coaxial JW-BL02

Model No. JW-BL02

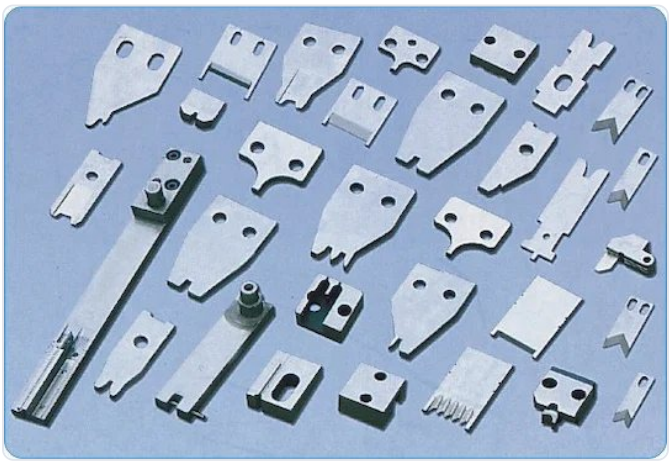

SPECIFICATIONS

Matériau	Aciers spéciaux exportés
Fabrication	Meulage de précision
Conception	Rigide et durable
Personnalisation	Tailles sur mesure disponibles

Le JW-BL02 est une lame de coupe et de dénudage pour machines de dénudage de câble coaxial et pour les postes à lames rondes des lignes de cordons d'alimentation. C'est la lame qui entaille et retire la gaine extérieure ou le diélectrique en un passage ; elle est fournie à une taille de stock ou selon le plan du client.

La lame est réalisée dans un acier spécial exporté et finie par rectification de précision. La rectification donne une ligne de coupe droite avec une face arrière nette et conserve un corps rigide : la lame ne fléchit pas lorsque la course de fermeture sollicite le tranchant. Cette rigidité est ce qui rend la profondeur de dénudage répétable sur câble coaxial, où la paroi de diélectrique est mince et une entaille trop profonde atteint la tresse.

Elle se monte sur les machines de dénudage coaxial et sur les porte-lames ronds utilisés pour les cordons, et s'achète en remplacement de lames émoussées, ébréchées ou réglées pour un autre câble. Les tailles étant fabriquées à la commande, la commande se passe avec la construction du câble ou avec une lame échantillon.

Caractéristiques principales

1. Matériau : acier spécial exporté, choisi pour la tenue du tranchant sur conducteurs cuivre et aluminium.

2. Finition du tranchant : rectification de précision, pour une ligne de coupe droite et une face arrière nette plutôt qu'un bord poinçonné.

3. Rigidité du corps : la section de lame reste rigide, le tranchant ne fléchit pas sous la course de fermeture, ce qui maintient la répétabilité de la profondeur de dénudage.

4. Types de câbles : adaptée au retrait de gaine et de diélectrique sur coaxial, ainsi qu'au dénudage à lames rondes sur cordon d'alimentation.

5. Tailles sur mesure : longueur, largeur et géométrie de tranchant sont produites selon le plan ou l'échantillon du client.

6. Montage en remplacement : fournie pour les machines de dénudage coaxial et les postes à lames rondes existants, sans modification de machine.

Spécifications techniques

Paramètre	Spécification
Modèle	JW-BL02
Type	Lame de coupe et de dénudage
Matériau	Acier spécial exporté
Fabrication	Rectification de précision
Conception	Haute rigidité et durabilité
Tailles	Sur mesure, selon plan ou échantillon
Application	Machines de dénudage de câble coaxial, lames rondes de cordons

Applications

— Machines de dénudage de câble coaxial : retrait de gaine et de diélectrique en un ou deux passages épaulés.

— Lignes de coupe et dénudage de cordons utilisant des porte-lames ronds sur câble à deux et trois conducteurs.

— Ateliers de harnais dénudant du coaxial pour connecteurs RF et exigeant une coupe droite et sans bavure au niveau de la tresse.

— Remplacement de lames émoussées ou ébréchées sur têtes de dénudage existantes, commandées selon la construction du câble.

— Fabrications spéciales où la lame est rectifiée d'après un échantillon pour un câble hors taille de stock.

