Emballeuse horizontale à film 900 mm pour couronnes WPM-9-25

Model No. WPM-9-25



SPECIFICATIONS

Nom	Machine d'emballage de film à enroulement horizontal
Capacité portante de la plaque tournante	1000KG
Diamètre de la platine	900mm (personnalisable)
Hauteur du colis	250mm (personnalisable)
Hauteur de la platine vinyle	500 mm
Vitesse de la plaque tournante	1800R/min
Puissance	3 kW
Poids	180KG
Tension	220V/380V
Largeur du film d'emballage	80 mm

La WPM-9-25 filme des produits annulaires — pneus, couronnes de câble, fil d'acier et tuyau PE — avec du film étirable, du sac tissé, du papier composite ou du non-tissé. Son plateau de 900 mm supporte jusqu'à 1000 kg et la hauteur d'emballage atteint 250 mm, les deux étant ajustables sur commande. Elle est utilisée là où des couronnes lourdes doivent arriver chez le client étanches à l'humidité et aux frottements.

Caractéristiques principales

- **Capacité de plateau 1000 kg**— la table horizontale reçoit des couronnes entières de câble, de fil, de cuivre, d'acier ou d'aluminium sans accessoire de levage séparé.
- **Plateau de 900 mm**— le plateau standard correspond aux diamètres extérieurs courants et peut être réalisé à une autre dimension sur demande.
- **Quatre matériaux d'emballage**— film étirable, sac tissé, papier composite et non-tissé sont tous utilisables : une machine couvre plusieurs standards de finition.
- **Géométrie de filmage horizontale**— l'anneau est filmé sur chant, ce qui scelle l'alésage intérieur et la face extérieure en un seul passage.
- **Hauteur d'emballage réglable**— la hauteur standard de 250 mm couvre la plupart des empilages de couronnes et se personnalise pour les charges plus hautes.
- **Entraînement 3 kW**— un moteur de 3 kW anime le plateau et le chariot porte-film sous 220 V ou 380 V.


- **Hauteur de plateau 500 mm**— le plateau est assez bas pour qu'un palan ou un chariot pose une couronne sans plateforme surélevée.

Spécifications techniques

Modèle	WPM-9-25
Charge admissible du plateau	1000 kg
Diamètre du plateau	900 mm (personnalisable)
Hauteur d'emballage	250 mm (personnalisable)
Hauteur du plateau	500 mm
Vitesse du plateau	1800 r/min
Largeur de film	80 mm
Tension	220V/380V
Puissance	3 kW
Poids	180 kg

Applications

- Emballage de pneus et d'anneaux caoutchouc
- Filmage de couronnes de fil, de câble et de cuivre
- Couronnes de fil d'acier et d'aluminium
- Couronnes de tuyau PE et de tube de chauffage au sol

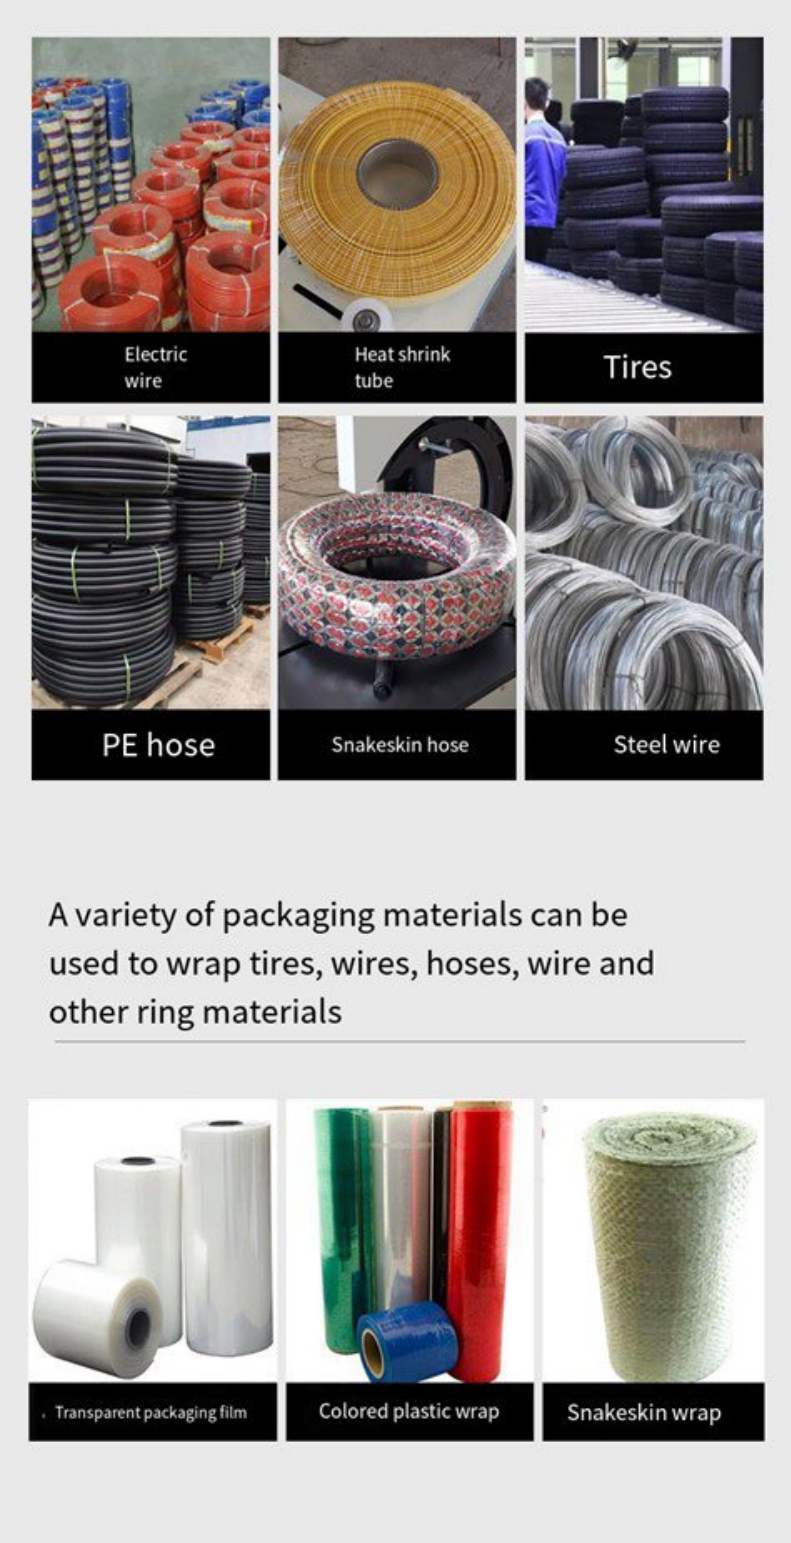

Pourquoi choisir ce modèle

Une emballeuse horizontale couvre pneus, câble, fil et tuyau, ce qui revient généralement moins cher que l'achat d'une machine dédiée par famille de produits. Le diamètre de plateau et la hauteur d'emballage sont réalisés selon vos dimensions de couronnes, et le chariot porte-film accepte un rouleau de 80 mm dans les quatre matériaux. Le schéma de filmage est validé sur une couronne échantillon avant expédition et les réglages de changement de matériau sont fournis. La consommation de film sur une couronne de 900 mm reste modérée : l'emballeuse s'amortit habituellement face au filmage manuel en quelques mois de production régulière.

FAQ

Quelle est l'application principale de la machine d'emballage à film d'enroulement horizontal WPM-9-25 ?

Le WPM-9-25 est une enrouleuse de film horizontale de qualité industrielle principalement conçue pour emballer de manière sécurisée des articles volumineux, lourds ou de forme irrégulière. Ses applications clés incluent l'emballage de pneus, de bobines de câble ou de fil, de tuyaux de grand diamètre et de produits industriels similaires. Le plateau tournant de 900 mm et la capacité de 1000 kg le rendent idéal pour créer des charges stables et résistantes aux intempéries pour le stockage et l'expédition.

Quelles sont les spécifications et caractéristiques clés de la machine WPM-9-25 ?

Les spécifications principales du WPM-9-25 incluent un robuste plateau tournant d'un diamètre de 900 mm capable de supporter des charges jusqu'à 1000 kg. Il est alimenté par un système de moteur fiable de 3 kW. Une caractéristique clé est sa personnalisation ; il peut être configuré pour utiliser un film étirable standard ou adapté pour l'emballage en sacs tissés, offrant une flexibilité pour différents besoins de protection des matériaux. C'est une ensacheuse à film d'emballage automatique conçue pour l'efficacité et la durabilité dans les environnements industriels.

Comment cette machine d'emballage horizontale profite-t-elle à mon opération d'emballage ?

Le WPM-9-25 rationalise votre processus d'emballage en automatisant l'enveloppement des articles lourds, augmentant considérablement le débit et la cohérence par rapport aux méthodes manuelles. Il assure des enveloppements serrés et sécurisés qui protègent les produits de la poussière, de l'humidité et des dommages pendant le transit. Cela réduit le gaspillage de matériaux, diminue les coûts de main-d'œuvre et améliore la sécurité au travail en minimisant la manipulation manuelle de charges lourdes comme les pneus ou les bobines de câble, offrant un fort retour sur investissement.

La machine est-elle adaptée à l'emballage à la fois des pneus et des câbles ?

Oui, absolument. Le WPM-9-25 est explicitement conçu comme une solution polyvalente pour les besoins d'équipement d'emballage de pneus et d'emballage de câbles. Sa conception d'enroulement horizontal et son plateau tournant puissant sont parfaits pour stabiliser et envelopper des objets ronds et lourds comme des piles de pneus et de grosses bobines de câble. La robustesse de la machine et ses motifs d'enroulement programmables assurent une tenue sécurisée qui empêche le déroulement ou le déplacement, en faisant un atout à double usage pour les entrepôts manipulant des produits divers.

Le type de film ou la méthode d'emballage peut-il être personnalisé sur cette machine ?

Oui, la personnalisation est une caractéristique marquante de l'enrouleuse de film industriel WPM-9-25. Bien qu'elle soit optimisée en tant que machine d'emballage à film étirable, elle peut être conçue pour accueillir également des sacs tissés ou d'autres matériaux d'emballage en fonction de vos exigences spécifiques de protection des produits. Nous recommandons de discuter de votre application (par exemple, besoin de ventilation, de protection UV ou de résistance supplémentaire à l'abrasion) avec notre équipe technique pour configurer le chariot à film, la tension et les paramètres de pré-étirage optimaux pour votre opération.