Matrice droite JST pour machines à sertir JW-AP19

Model No. JW-AP19

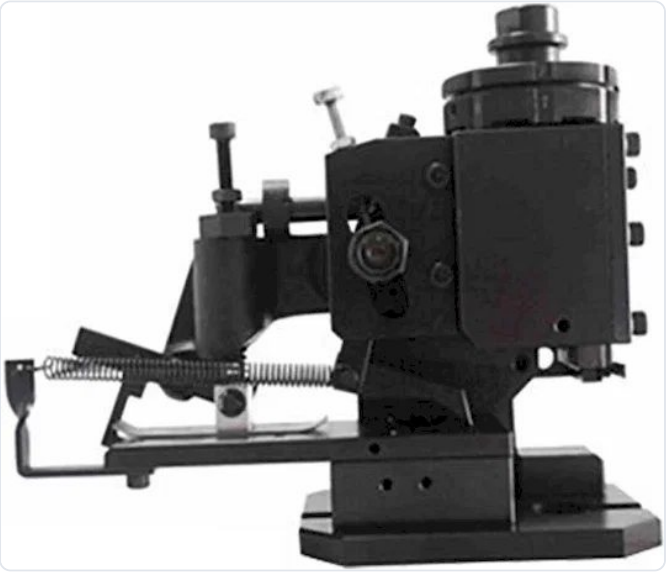

SPECIFICATIONS

Type	Moule de sertissage droit JST
Compatible	Terminaux JST standard européens
Applications	Sertisseuses terminales, applicateurs européens
Formes disponibles	Moules horizontaux et verticaux
Variantes	Moule en forme de U OTP, moule terminal OTP

Le JW-AP19 est une matrice droite JST pour applicateurs de terminaux européens, avec une matrice OTP en U. Elle traite le sertissage horizontal et vertical et se monte comme matrice d'applicateur en fabrication de harnais.

Contrairement à un corps combiné horizontal et droit, cette matrice est dédiée à l'entrée droite, et un ressort hélicoïdal longe le bras d'alimentation sur tout le trajet de la bande. Le ressort maintient le support sous tension de rappel, si bien que le terminal suivant se replace sur l'enclume après chaque course au lieu d'avancer avec l'indexation. Sur les bandes à support mince, cela supprime le flambage qui se traduit par une position de sertissage errante.

Elle s'adapte aux machines à sertir européennes à montage standard JST et remplace la matrice droite dans un applicateur existant. Elle convient aux lignes où les terminaux droits sont la norme de production et où la matrice n'est changée que pour usure ou changement de famille de terminaux.

Caractéristiques principales

1. Forme de matrice à entrée droite, dédiée aux terminaux droits à barrel ouvert

2. Profil de matrice OTP en U, compatible avec les jeux de matrices OTP en U

3. Ressort hélicoïdal le long du bras d'alimentation, maintenant la bande sous tension de rappel entre les courses

4. Configurations de sertissage horizontal et vertical sur le même corps

5. Corps au standard JST pour machines à sertir européennes

6. Remplacement direct de la matrice droite dans un châssis d'applicateur existant

Spécifications techniques

Paramètre	Spécification
Modèle	JW-AP19
Conception de matrice	Droite, OTP en U

Paramètre	Spécification
Orientation de sertissage	Horizontale et verticale
Rappel d'alimentation	Ressort hélicoïdal sur le bras d'alimentation
Machine adaptée	Machines à sertir européennes
Application	Matrice d'applicateur de terminaux, fabrication de harnais

Applications

— Machines à sertir européennes travaillant des terminaux droits en bande, sertissage isolant et conducteur en un cycle

— Lignes de harnais dédiées aux terminaux droits où la tension de bande doit rester constante sur une bobine entière

— Remplacement de matrice sur applicateurs JST lorsque le siège de matrice droite est usé

— Cellules d'assemblage de câbles qui sertissent une famille de terminaux sur de longues séries et changent de matrice en fin de campagne

— Postes où les bandes à support mince demandent un rappel assisté par ressort pour garder une position de sertissage répétable



JST horizontal mode

Feeding method: horizontal feed
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: suitable for JST automatic terminal machine and hand punching machine.

JST straight mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for JST automatic terminal machine and 40 stroke terminal machine.





JST flag mold

Feeding method: direct delivery
Feeding stroke: 30mm
Slider stroke: 40mm
Scope of application: 187/205/250 flagship terminal matching mold, 40 stroke terminal machine.