
Matrice pneumatique transversale extra-large OTP JW-AP24

Model No. JW-AP24

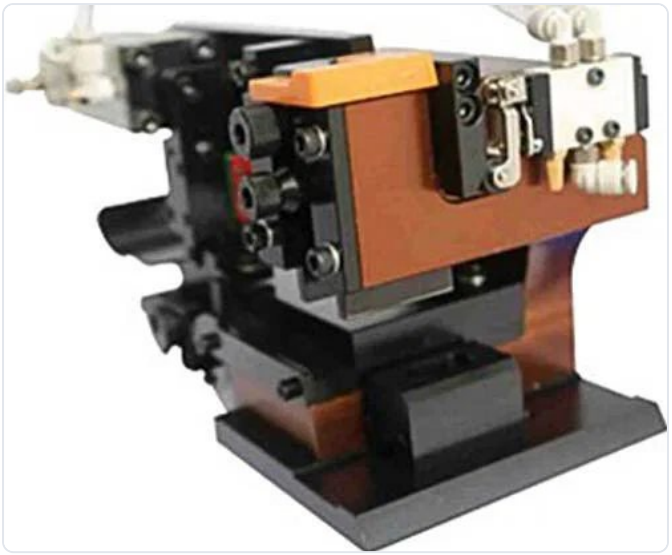

SPECIFICATIONS

Le JW-AP24 est une matrice transversale extra-large pneumatique pour le sertissage de terminaux OTP. La matrice se ferme transversalement sur le fil, et la course vient d'un vérin pneumatique monté sur le corps et non d'une tringlerie mécanique de presse. Le profil est OTP en U et couvre le sertissage horizontal et vertical.

Le vérin et ses raccords d'alimentation se trouvent sur le corps supérieur, le bloc de matrice en dessous. La course étant produite sur la matrice elle-même, la force et la vitesse de fermeture se règlent au circuit d'air, indépendamment du coulisseau de la machine, et le bloc large couvre des terminaux qu'une matrice OTP standard ne peut pas prendre. Le corps est en conséquence plus profond, et la matrice demande du dégagement sur la face de montage.

Elle s'utilise sur les applicateurs de machines à sertir où l'on sertit des terminaux larges ou spéciaux et où une course pneumatique est préférée à un coulisseau mécanique. Elle remplace la matrice transversale sur les postes pneumatiques existants, l'alimentation d'air et le montage étant repris sans modification.

Caractéristiques principales

1. Entraînement pneumatique, vérin et raccords d'air montés sur le corps supérieur

2. Bloc de matrice transversale extra-large pour des terminaux plus larges que n'en couvre une matrice OTP standard

3. Fermeture transversale, le sertissage étant formé en travers du fil

4. Format de matrice OTP en U avec sertissage horizontal et vertical

5. Course du vérin réglée au circuit d'air, indépendamment de la tringlerie de presse

6. Montage sur applicateur de machine à sertir en remplacement de matrice

Spécifications techniques

Paramètre	Spécification
Modèle	JW-AP24

Paramètre	Spécification
Type	Matrice transversale extra-large pneumatique
Entraînement	Vérin pneumatique
Format de matrice	OTP en U
Orientation de sertissage	Horizontale et verticale
Montage	Applicateur de machine à sertir
Application	Sertissage de terminaux OTP

Applications

— Postes pneumatiques sertissant des terminaux OTP larges dépassant la largeur d'une matrice standard

— Lignes de harnais où la force de matrice se règle au détendeur d'air et non à la course de presse

— Remplacement de la matrice transversale sur un applicateur pneumatique existant

— Travaux sur terminaux spéciaux demandant une fenêtre de sertissage large en travers du fil

— Postes traitant des terminaux à corps débordant qu'un bloc standard ne dégage pas



Pneumatic super wide transverse die

Feeding stroke: 50mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: Mainly for 60mm~ 100mm ultra-wide special terminals. The blades are common to OTP blades, and special terminal machine return seats are required.

Pneumatic automatic machine super wide horizontal di



Feeding stroke: 50mm
Slider stroke: 30mm
Scope of application: 40mm~60mm ultra-wide terminals, which can be used for automatic terminal machines and ordinary terminals The machine, blade and OTP die are common.



European single die

Slider stroke: 40mm
Scope of application: Suitable for various bulk terminal vibration plate feeding, used in European and American automatic crimping machines and semi-automatic crimping machines.