Redresseur pneumatique de câble réseau pour Cat5/Cat6 WPM-RJ45

Model No. WPM-RJ45

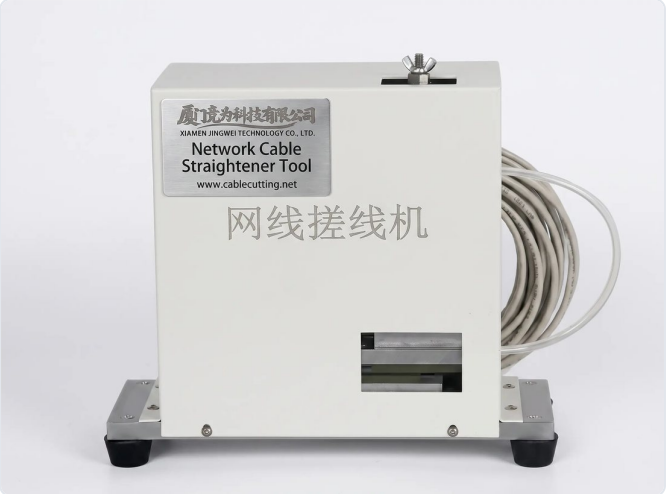

SPECIFICATIONS

Modèle	WPM-RJ45
Tension	AC220-240V, DC24V, 3A
Alimentation	Pneumatique
Longueur d'ouverture	10-60mm
Type de fil	Multiconducteurs, blindés, toronnés
Contrôle	Interrupteur à pédale
Poids	7kg
Dimensions	21 x 11 x 23cm

La WPM-RJ45 ouvre la gaine des câbles Cat5 et Cat6 et redresse les paires sur une longueur d'ouverture de 10 mm à 60 mm. Elle est pneumatique à commande par pédale, pèse 7 kg et mesure 21 x 11 x 23 cm : elle se place donc sur un poste de cordons, à côté de l'outil de sertissage.

Après retrait de la gaine, les paires conservent le pas du câble, et un désentortillage à la main laisse chaque conducteur sous un angle différent, ce qui est le point de départ des mauvais sertissages RJ45. Cet outil redresse les paires en une seule course pneumatique : les deux mains restent sur le câble, la pédale lance le cycle, et la fenêtre de 10 - 60 mm se règle sur la machine au lieu d'être appréciée à vue.

Ce n'est pas une dénudeuse de conducteur. Les WPM-550 et JW-ST03 dénudent des conducteurs simples, alors que cette unité ouvre seulement un câble réseau multiconducteur et redresse les paires ; c'est l'unité de la gamme construite autour de l'étape d'assemblage RJ45.

Caractéristiques principales

1. Longueur d'ouverture de 10 - 60 mm, correspondant à la fenêtre de gaine utilisée sur les cordons Cat5e et Cat6.

2. Toutes les paires redressées en une seule course pneumatique : l'ordre des conducteurs est conservé et la barrette se loge sans reprise.

3. Commande par pédale, les deux mains restant libres pour tenir et positionner le câble.

4. Filtre-régulateur d'air avec manomètre et lubrificateur montés sur le panneau arrière, réglés une fois pour le réseau d'air de l'atelier.

5. 7 kg dans un carter de 21 x 11 x 23 cm sur patins caoutchouc, assez compact pour un poste dédié aux cordons.

6. Alimentation AC 220 - 240 V avec circuit de commande DC 24 V 3 A au niveau de la pédale et des distributeurs.

Spécifications techniques

Paramètre	Spécification
Modèle	WPM-RJ45
Type de machine	Redresseur pneumatique de câble réseau
Tension	AC 220-240 V, DC 24 V, 3 A
Mode d'entraînement	Pneumatique
Longueur d'ouverture	10-60 mm
Câble compatible	Ouverture et redressage multiconducteur (Cat5/Cat6)
Mode de commande	Interrupteur à pédale
Dimensions	21 x 11 x 23 cm
Poids	7 kg

Applications

— Assemblage de cordons : ouverture et redressage des paires Cat5e/Cat6 avant sertissage de la fiche RJ45.

— Pré-assemblage de faisceaux RJ45 : préparation des extrémités de paires sur une longueur fixe de 10 - 60 mm pour la barrette.

— Préfabrication en local réseau : préparation sur établi de câbles en grande longueur coupés sur site.

— Fabrication de câbles LAN : redressage reproductible des paires en amont du poste de sertissage.

— Ateliers de télécommunications : reprise des connexions sur le câblage d'usine et de bureau.

Product Images



