
Rubaneuse verticale de fil 3-25 mm à bande 5-25 mm JW-25W

Model No. JW-25W

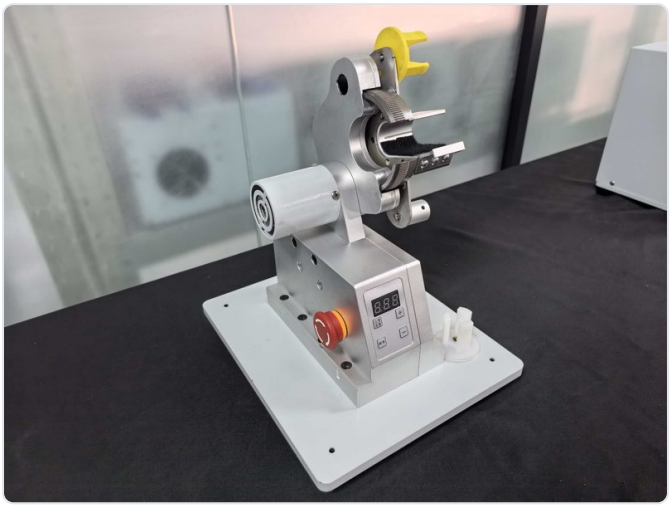

SPECIFICATIONS

Modèle de machine	JW-25W
Type de machine	Machine à enrouler le tissu verticale
Tension	100-240V 50/60 Hz
Dimensions de la machine	L300*l250*H330mm
Poids net	10kg
Mode d'enroulement	Enroulement en spirale
Rubans applicables	PVC, vinyle, tissu flocké, ruban à base de tissu, ruban haute température, ruban céramique
Diamètre de fil applicable	3-25mm
Largeur de ruban	5-25mm
Diamètre extérieur maximum du ruban	110mm
Taille du trou intérieur du ruban	38mm/32mm en option, autres personnalisables
Direction d'enroulement	Gauche et droite
Vitesse	1-9 vitesses (réglable)
Tours d'enroulement ponctuel	1-99 tours (réglable)

La JW-25W est une rubaneuse verticale destinée aux fils courts et aux harnais multibranches difficiles à tenir sur un banc horizontal. Elle enrubanne du fil de 3–25 mm avec une bande de 5–25 mm selon un tracé spiralé, fonctionne en 100–240 V et pèse 10 kg. Les petites cellules de harnais et les établis de retouche l'utilisent parce qu'elle se déplace entre les postes et se règle en quelques minutes.

Caractéristiques principales

- **Configuration verticale**— la broche est dressée : les conducteurs courts et les harnais branchés pendent librement hors du banc et restent faciles à guider à la main.

- **Neuf vitesses**— la vitesse se choisit par paliers de 1 à 9, ce qui donne une plage de travail utilisable sans programmation ni rappel de recette.
- **Enroulement ponctuel jusqu'à 99 tours**— un mode ponctuel compté enroule un nombre de tours défini en un point, ce qui convient aux liens, aux dérivations et aux emplacements d'étiquette.
- **Enroulement bidirectionnel**— la rotation à gauche et à droite est disponible, les implantations de harnais en miroir ne demandent donc pas de retourner le fil.
- **Large compatibilité de bandes**— bandes PVC, vinyle, tissu floqué, tissu, haute température et céramique passent sur la même tête.
- **Corps compact**— 300 × 250 × 330 mm et 10 kg net, avec une entrée 100–240 V qui se branche sur toute alimentation d'atelier.

Spécifications techniques

Modèle	JW-25W
Type de machine	Rubaneuse verticale à bande
Tension	100–240 V, 50/60 Hz
Dimensions machine	L300 × P250 × H330 mm
Poids net	10 kg
Mode d'enroulement	Enroulement spiralé
Diamètre de fil applicable	3–25 mm
Largeur de bande	5–25 mm
Diamètre extérieur maximal de bande	110 mm
Alésage de bande	38 mm / 32 mm en option, autres personnalisables
Sens d'enroulement	Gauche et droite
Vitesse	1–9 paliers, réglable
Tours en enroulement ponctuel	1–99 tours, réglable

Applications

- Enrubannage de fils courts, où une machine à banc complet serait surdimensionnée pour la pièce.
- Dérivations de harnais multibranches nécessitant de la bande à la jonction plutôt que sur tout le tracé.
- Établis de réparation et de retouche traitant un mélange de câbles en petites quantités.
- Implantations de cellule où l'unité doit être déplacée ou rangée entre deux séries.

Pourquoi choisir ce modèle

L'entrée 100–240 V permet à une seule référence de couvrir la plupart des marchés, et le corps de 10 kg s'expédie par fret aérien sans surcoût de caisse bois. Les mandrins de 32 mm ou d'autres dimensions sont fournis sur commande confirmée, et les réglages pour une nouvelle pièce s'obtiennent en quelques minutes sans programmation. Les pièces d'usure et composants d'entraînement sont en stock, et la mise en route est accompagnée par téléphone ou visioconférence pendant la première série.